




S I C H E R H E I T A N H Ö C H S T E R S T E L L E

Klappbare, freistehende Absturzsicherung

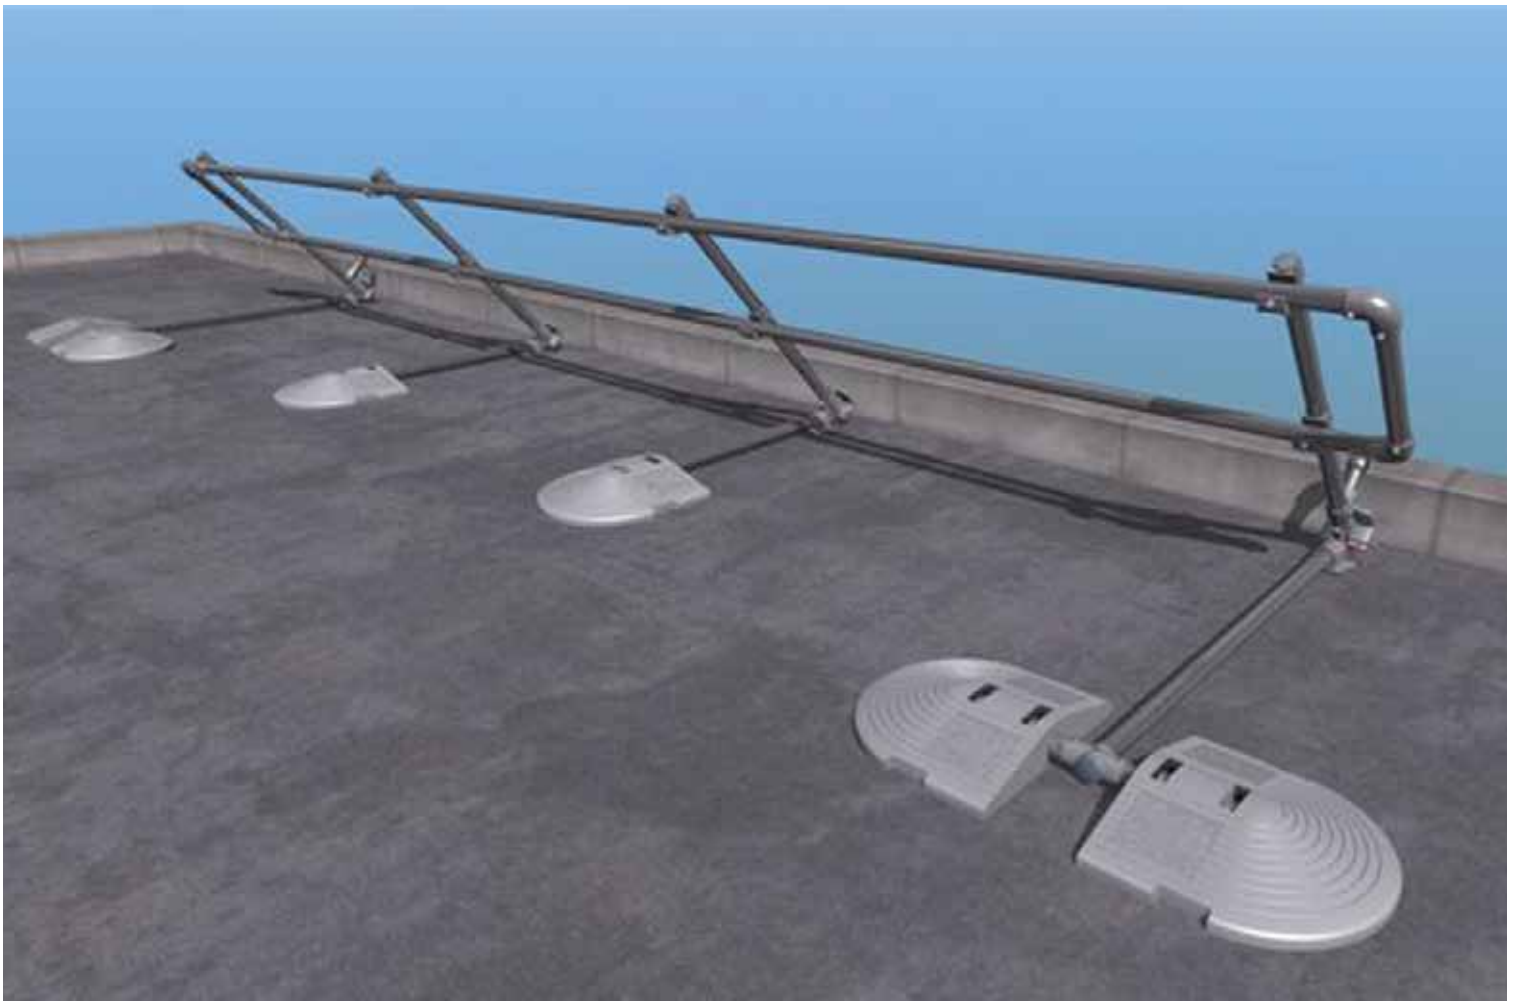

- KLAPPBARE FREISTEHENDE KOLLEKTIVSCHUTZLÖSUNG FÜR FLACHDÄCHER
- ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER DIN EN 13374
- GEWICHTE AUS RECYCELTEM PVC WELCHE DIE DACHOBERFLÄCHE NICHT BESCHÄDIGEN
- HAND- UND KNIELÄUFE IN STAHL ODER ALUMINIUMAUSFÜHRUNG ERHÄLTlich

KeeGuard® Foldshield

KEEGUARD Foldshield ist als klappbare, kollektive Absturzsicherung die Ideallösung für alle zu sichernden Objekte, bei denen zwar Kollektivschieber bevorzugt werden, die Geländer jedoch die Gebäudeansicht nicht beeinträchtigen sollen.

KEEGUARD Foldshield bietet Ihnen die Möglichkeit das Geländer aufzuklappen, wenn Sie es benötigen, ist im Normalfall jedoch nicht sichtbar. **KEEGUARD** Foldshield ist konform zu den Anforderungen der DIN EN 13374 und für Dachneigungswinkel bis 10 Grad sowie diverse Dachoberflächen, wie beispielsweise Asphalt-, Beton-, Bitumen- und Foliendächer, geeignet.

Die Abbildung zeigt die geänderte Version des **KEEGUARD** Standfußes, welcher das einfache Aufklappen der Absturzsicherung vor Arbeitsbeginn und die schnelle Wiederherstellung des Ursprungs-zustandes erlaubt.

KEEGUARD Foldshield bietet mit durchgehenden Abschnitten, festmontierten Enden und Ecken, die volle Flexibilität von **KEEGUARD**, kann jedoch auch in sechs Meter Abschnitten mit D-Abschlüssen montiert werden. Diese lassen sich besonders schnell und leicht klappen. Der Fuß der Absturzsicherung wird durch den Einschub eines Sicherungsstiftes gesichert.

Mit maximal zwei Meter Pfostenabstand kann das System auf Dächern mit und ohne Aufkantung bzw. Attika, eingesetzt werden. Im Falle des Einsatzes mit Aufkantung werden die Pfosten alle sechs Meter mit einer Sicherungsstütze ausgestattet, welche den für das Klappen benötigten Abstand zur Attika sicherstellen. Die erforderliche Höhe der Attika ist 250 mm.


Merkmale



Klappbare Ausführung des KEEGUARD Standfußes

- Klappbar, wenn nicht benötigt
- Standfuß lässt sich nur in eine Richtung klappen
- Schutz wo Sie ihn brauchen - Abschnittsweise klappbar
- Konform zur DIN EN 13374

Vorteile

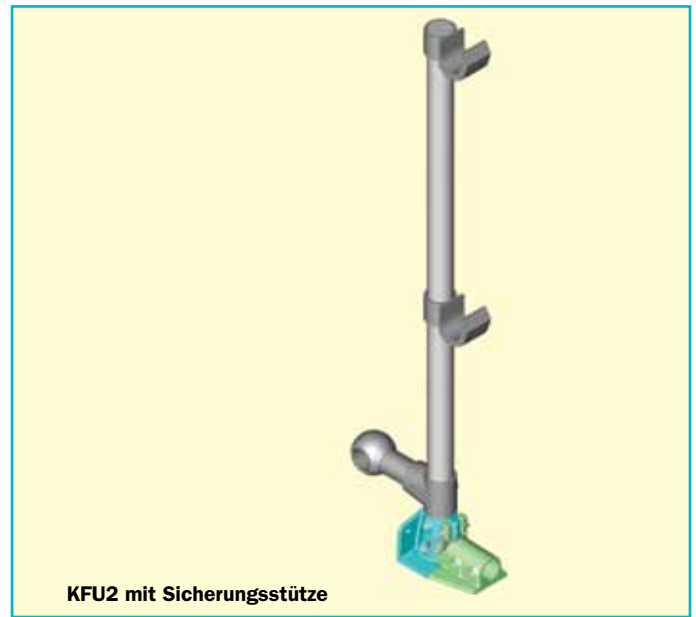

KFU2 mit Sicherungsstütze

- Fügt sich bei Nicht-Gebrauch in die Ästhetik des Gebäudes ein
- Fehlbedienung ausgeschlossen, da nur in eine Richtung klappbar
- Spart Zeit und erhöht die Flexibilität
- Alle Teile zu 100% recyclebar



Ihr Partner für mehr Sicherheit

Kee Safety GmbH
Donaustraße 17b
63452 Hanau

Tel. +49 (0) 61 81 / 300 38 - 0
Fax +49 (0) 61 81 / 300 38 - 20
vertrieb@keesafety.com
www.keesafety.de

