

**Kee
Safety**

ZUVERLÄSSIGER, SICHERER ZUGANG

Industrielle, selbstschließende Sicherheitstüren

- Türen mit einfacher, doppelter und Palettenbreite
- Einfache Konstruktion, leichte Montage
- Auf reibungslosen und dauerhaften Betrieb getestet
- Voll anpassbar an variierende Breiten


Kee Gate® | Selbstschließende Sicherheitstüren

Kee Pivot | Palettenschleusen




Modell mit Maßen

Maße in mm

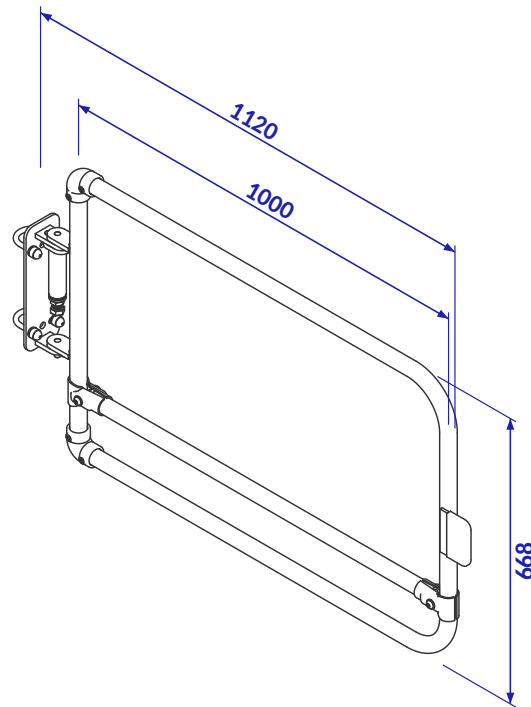

Vorder- und Seitenansicht

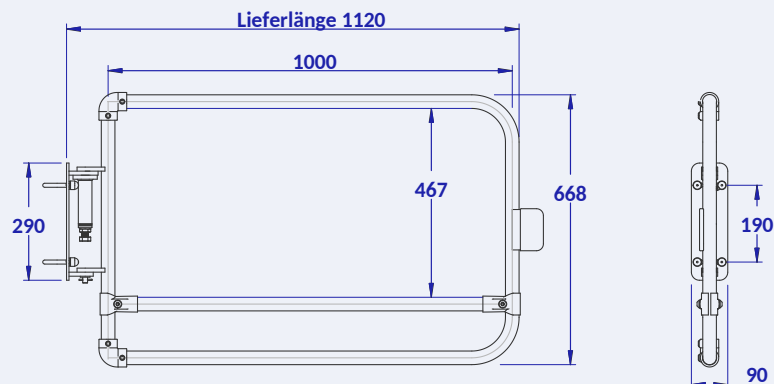

Kee Gate® pulverbeschichtet (gelb)

Beschreibung

Die einfache selbstschließende Sicherheitstür Kee Gate® passt leicht in neue oder bestehende Strukturen. Der Scharniermechanismus sorgt dafür, dass sich die Tür nach dem Durchgehen stets schließt – die Absturzsicherung bleibt durchgängig gewahrt. Die Tür besteht aus feuerverzinktem Stahl, wird an die benötigte Öffnung angepasst und ist auf Wunsch mit gelber Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigt wird sie mit U-Bügeln an flachen, quadratischen oder runden Profilen von 33,7 bis 48,3 mm – für Anwendungen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile


- Maximale Breite 1 m, flexibel an kleinere Öffnungen anpassbar
- Umkehrbare Scharniere für Montage rechts oder links
- Belastungstest mit 50.000-fachem Öffnen und Schließen
- Salzsprühtest auf Korrosionsbeständigkeit (672 Stunden)
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14122-3:2016, OSHA & CSA
- CE-Zertifizierung

Technische Daten


Max. Öffnungsbreite	1000 mm
Torflügel (Achismaß)	1000 mm
Lieferlänge inkl. Beschlag	1120 mm
Torhöhe	668 mm
Befestigung	U-Bügel für Profile 33,7–48,3 mm
Material	Stahl, Temperguss, Kunststoff
Oberfläche	feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) oder pulverbeschichtet (EN 13438)
Gewicht	14 kg

Modell mit Maßen

Maße in mm

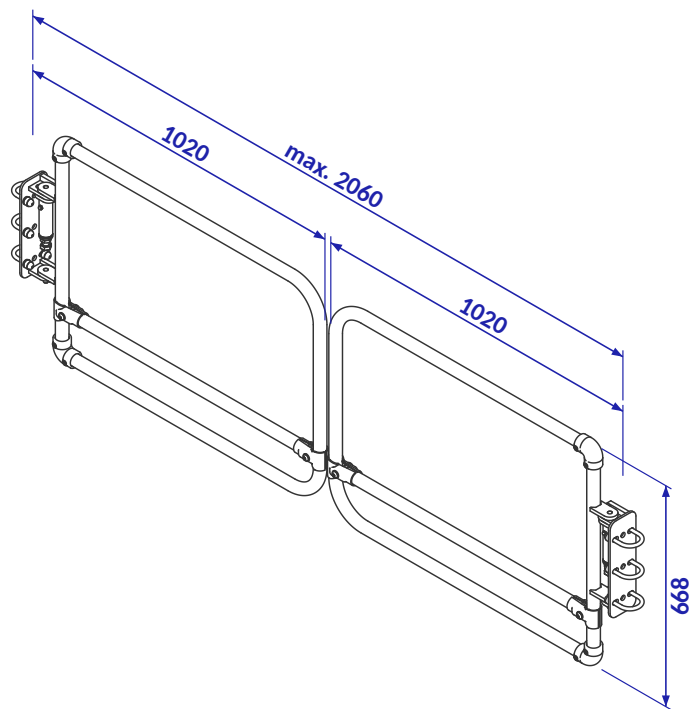

Vorder- und Seitenansicht

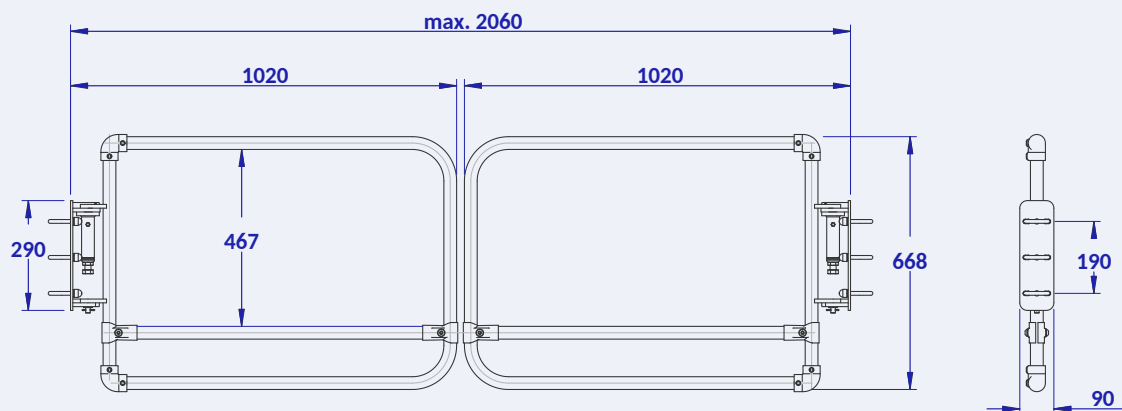

Beschreibung


Kee Gate® ist auch als Doppeltür für Öffnungen erhältlich, die breiter als 1 m sind – bis maximal 1,8 m. Beide Türflügel sind federbelastet und selbstschließend und bilden nach dem Durchgehen eine automatische Absperrung; ein Verriegelungsmechanismus ist nicht nötig. Im Vergleich zur einfachen Tür werden mehr Verankerungen am Beschlag eingesetzt, um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Die Doppeltür wurde den gleichen Testverfahren unterzogen wie die einfache Sicherheitstür und ist in den gleichen Produktoptionen erhältlich.

Vorteile

- Für Öffnungen bis 1,8 m
- Zwei selbstschließende, federbelastete Türflügel – kein Verriegeln nötig
- Mehr Verankerungen am Beschlag für größtmögliche Sicherheit
- Stahlrohr $\varnothing 33,7 \times 3,2$ mm nach EN 10255, komplett mit Befestigungsset
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14122-3:2016, OSHA & CSA sowie EN 13374

Technische Daten

Max. Öffnungsbreite	1800 mm
Gesamtlänge inkl. Beschläge	max. 2060 mm
Je Türflügel inkl. Beschlag	1020 mm
Torhöhe	668 mm
Befestigung	U-Bügel für Profile 33,7–48,3 mm
Material	Stahl, Temperguss
Oberfläche	feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461) oder pulverbeschichtet (EN 13438)
Gewicht	31 kg

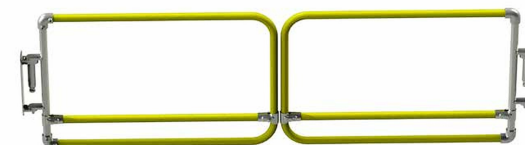

Anwendungsbeispiel



Höhe 1100 mm · max. Breite 1000 mm

Die Aluminium-Fußleiste am Boden schützt vor dem Durchrutschen von Personen und Material. Im Bild: bodentiefe Kee Gate® Sicherheitstür an einem Leiteraufstieg.

Beschreibung

Die bodentiefe selbstschließende Sicherheitstür Kee Gate® bietet durch eine Aluminium-Fußleiste am Boden einen speziellen Schutz vor dem Durchrutschen von Personen und Material. Die Tür hat eine Höhe von 1,10 m und kann an jede Öffnung mit einer maximalen Breite von 1 m angepasst werden.

Vorteile

- Maximale Breite 1 m, flexibel an kleinere Öffnungen anpassbar
- Umkehrbare Scharniere für Montage rechts oder links
- Salzsprühtest auf Korrosionsbeständigkeit (672 Stunden)
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14122-3:2016, OSHA & CSA

Technische Daten

Höhe	1100 mm
Max. Öffnungsbreite	1000 mm
Fußleiste	Aluminium
Oberfläche	feuerverzinkt oder pulverbeschichtet
Gewicht	22 kg

Kee Gate® im Einsatz




Sicher beladen – ohne offene Absturzkante

Die Palettenschleusen Kee Pivot ermöglichen ein sicheres Arbeiten in einem Zwischengeschoss bzw. auf einer höher gelegenen Arbeitsfläche. Sie lassen sich nahtlos in ein Geländer einpassen und gewährleisten einen durchgehenden Schutz, wenn Waren in ein Zwischengeschoss oder von dort nach unten transportiert werden. Kee Pivot ist in vier Ausführungen erhältlich und damit für verschiedene Einsätze geeignet.

- Erfüllt die Anforderungen von DIN EN 14122-3:2016 und OSHA für einen garantiert sicheren Betrieb
- Erhältlich in feuerverzinktem Stahl oder in Aluminium je nach Anforderungen des Kunden
- Mit Kee Klamp- und Kee Lite-Rohrverbindern gefertigt, Komponenten TÜV-geprüft
- Keine geschweißten Teile – Beschädigungen lassen sich leicht reparieren
- Belastungstest mit 50.000-fachem Öffnen und Schließen für dauerhaften, reibungslosen Einsatz
- Salzsprühtest auf Korrosionsbeständigkeit (672 Stunden)
- Minimale Anzahl beweglicher Teile für weniger Wartungsaufwand
- Vormontierte Lieferung für eine einfache Montage vor Ort




Typ A Standardmodell

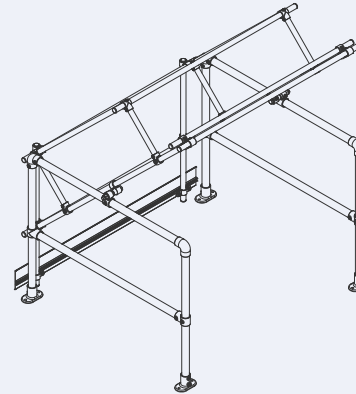


max. Palette (B × T × H) **1300 × 1080 × 1560 mm**
 Außenmaß (B × T × H) **1695 × 1524 × 1857 mm**
 Ausführung feuerverzinkt / pulverbeschichtet

Typ B Modell mit engem Rahmen

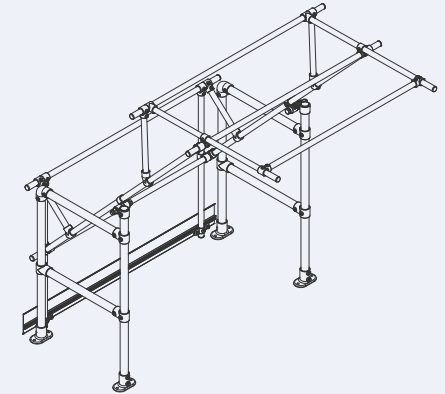


max. Palette (B × T × H) **1300 × 1250 × 1650 mm**
 Außenmaß (B × T × H) **1635 × 1991 × 2064 mm**
 Ausführung feuerverzinkt / pulverbeschichtet

Typ C Modell für hohe Paletten

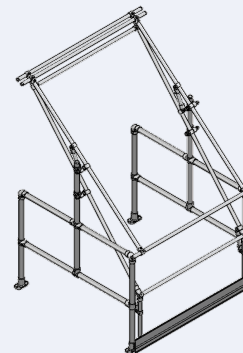

max. Palette (B × T × H) **1300 × 1400 × 2250 mm**
 Außenmaß (B × T × H) **1670 × 1610 × 2421 mm**
 Ausführung feuerverzinkt / pulverbeschichtet

Typ D Extrabreites Modell

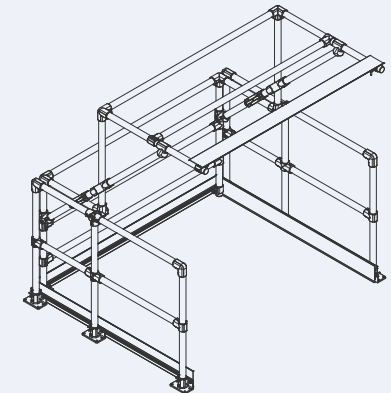


max. Palette (B × T × H) **1720 × 1100 × 1530 mm**
 Außenmaß (B × T × H) **2094 × 1685 × 2028 mm**
 Ausführung Aluminium

Kee Pivot Typ A – Standardmodell


Palettenschleuse · SGPGTYAGV (feuerverzinkt) · SGPGTYAPC (pulverbeschichtet)

Maße in mm

Außenmaße Gesamthöhe und -tiefe in der dargestellten Stellung des Schwenkrahmens

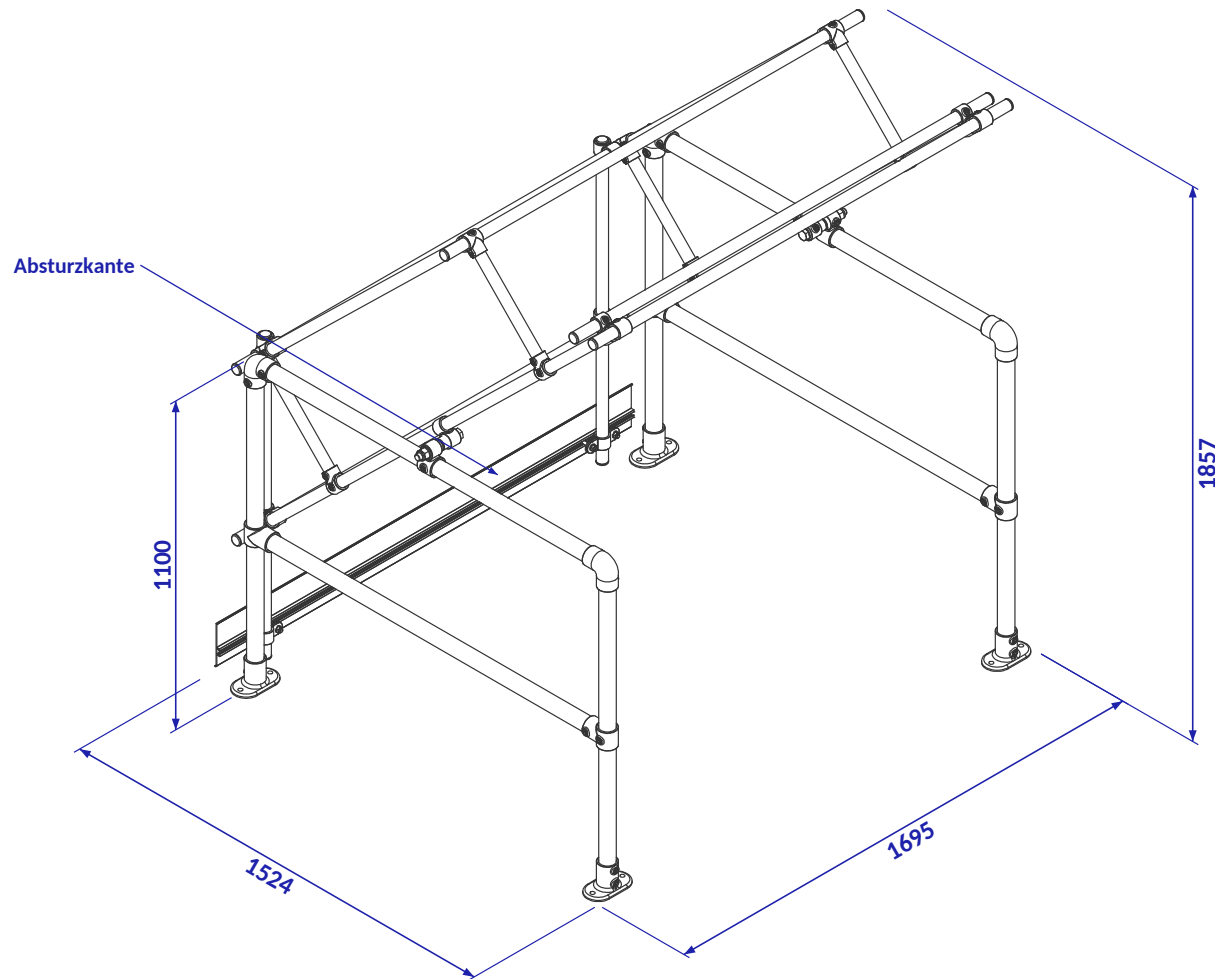

Max. Palettenmaß

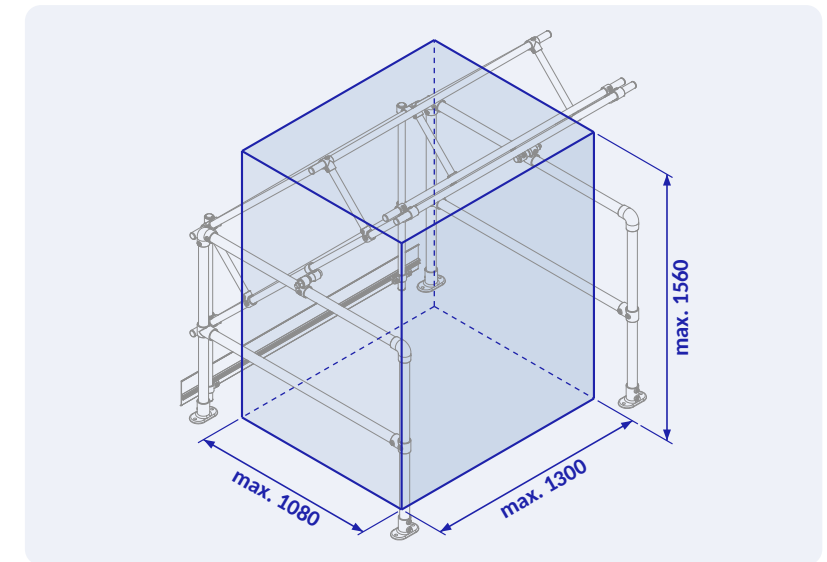

Das Standardmodell für Paletten bis 1300 × 1080 mm Grundfläche und 1560 mm Höhe.

Technische Daten


Gesamtbreite	1695 mm
Gesamttiefe	1524 mm
Gesamthöhe	1857 mm
Geländerhöhe	1100 mm
Max. Palette (B × T × H)	1300 × 1080 × 1560 mm
Ausführung	feuerverzinkt oder pulverbeschichtet
Gewicht	91 kg

Kee Pivot Typ B – Modell mit engem Rahmen


Palettenschleuse · SGPGTYBGV (feuerverzinkt) · SGPGTYBPC (pulverbeschichtet)

Maße in mm

Außenmaße Gesamthöhe und -tiefe in der dargestellten Stellung des Schwenkrahmens

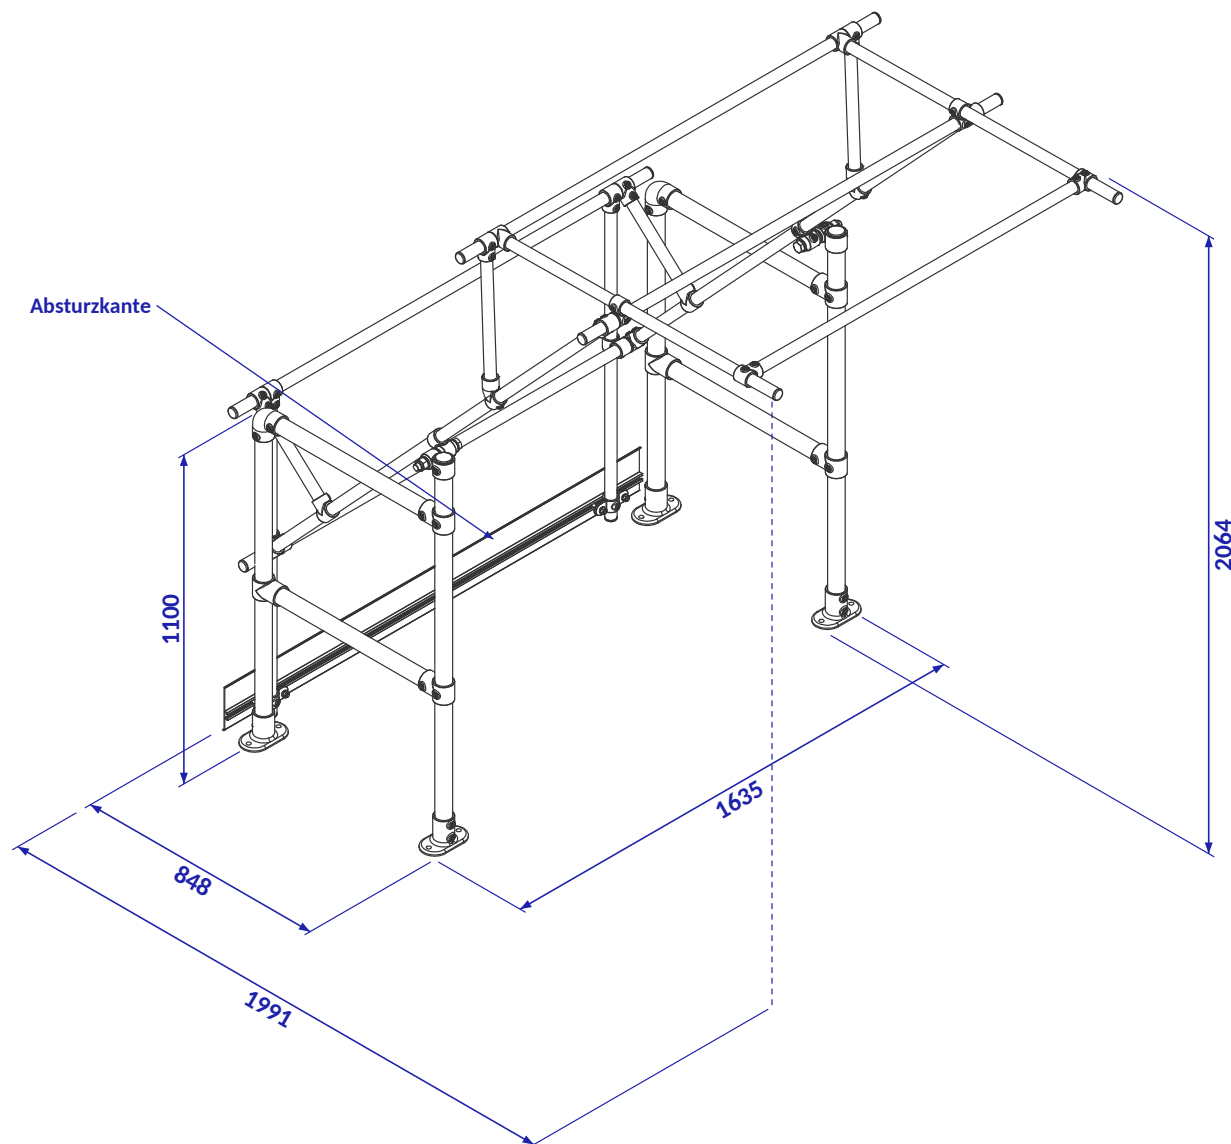

Max. Palettenmaß

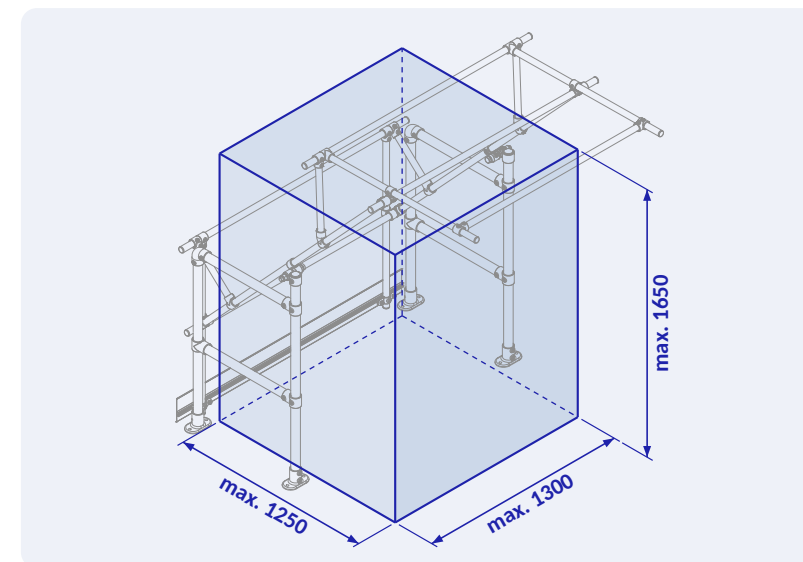

Kompakte Standfläche mit nur 848 mm Tiefe – der Schwenkrahmen reicht über die Standfläche hinaus (Gesamttiefe 1991 mm). Für Paletten bis 1300 × 1250 mm und 1650 mm Höhe.

Technische Daten


Gesamtbreite	1635 mm
Gesamttiefe	1991 mm
Tiefe Standfläche	848 mm
Gesamthöhe	2064 mm
Geländerhöhe	1100 mm
Max. Palette (B × T × H)	1300 × 1250 × 1650 mm
Ausführung	feuerverzinkt oder pulverbeschichtet
Gewicht	85 kg

Kee Pivot Typ C – Modell für hohe Paletten


Palettenschleuse · SGPGTYCGV (feuerverzinkt) · SGPGTYCPC (pulverbeschichtet)

Maße in mm

Außenmaße Gesamthöhe und -tiefe in der dargestellten Stellung des Schwenkrahmens

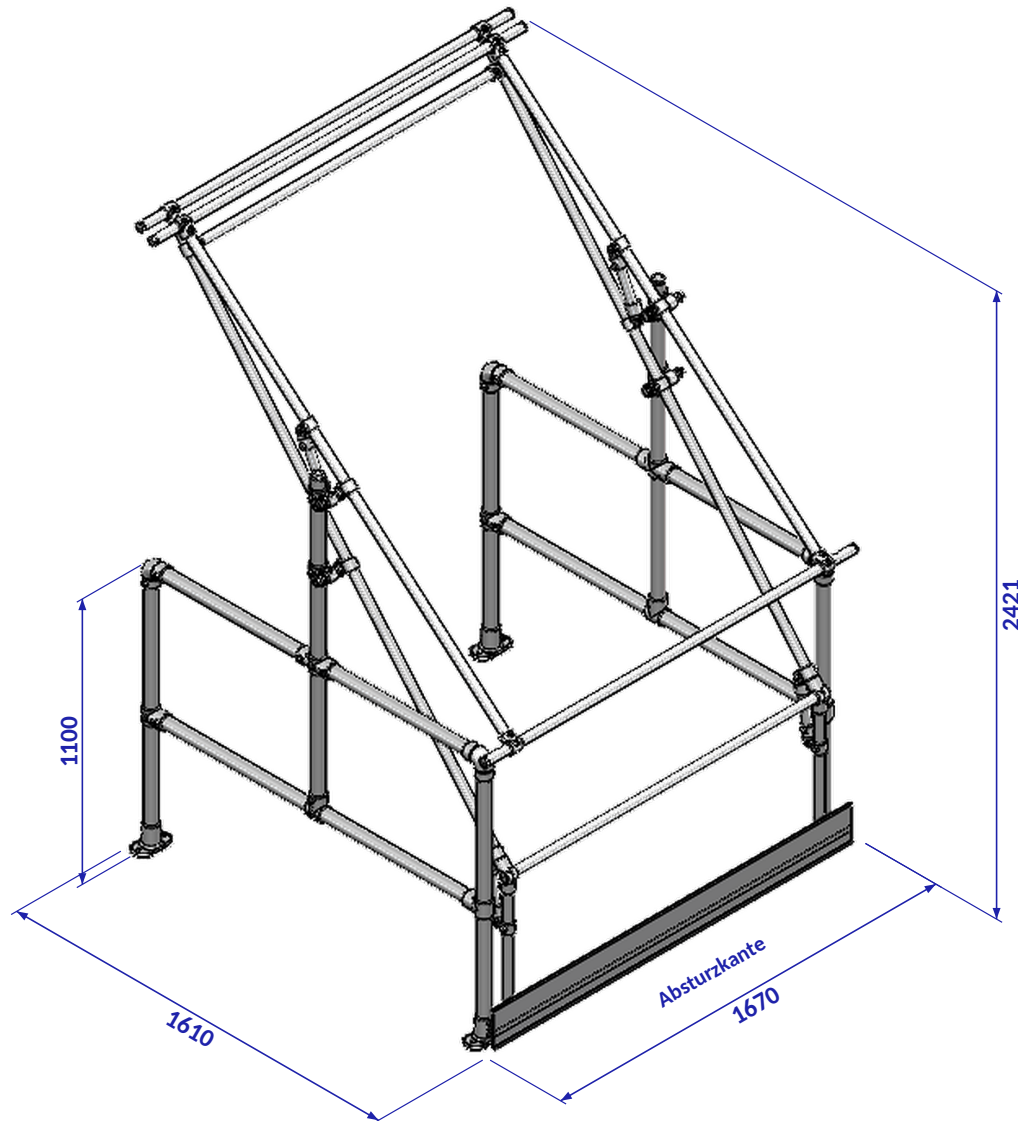

Max. Palettenmaß

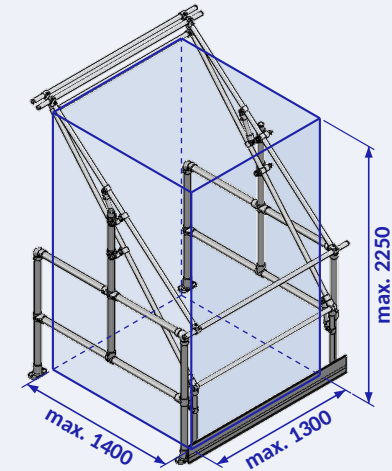

Für hohe Ladungen bis 2250 mm Palettenhöhe bei einer Palettengrundfläche bis 1300 × 1400 mm.

Technische Daten


Gesamtbreite	1670 mm
Gesamttiefe	1610 mm
Gesamthöhe	2421 mm
Geländerhöhe	1100 mm
Max. Palette (B × T × H)	1300 × 1400 × 2250 mm
Ausführung	feuerverzinkt oder pulverbeschichtet
Gewicht	125 kg

Kee Pivot Typ D – Extrabreites Modell


Palettenschleuse · SGPGTYDAL (Aluminium)

Maße in mm

Außenmaße Gesamthöhe und -tiefe in der dargestellten Stellung des Schwenkrahmens

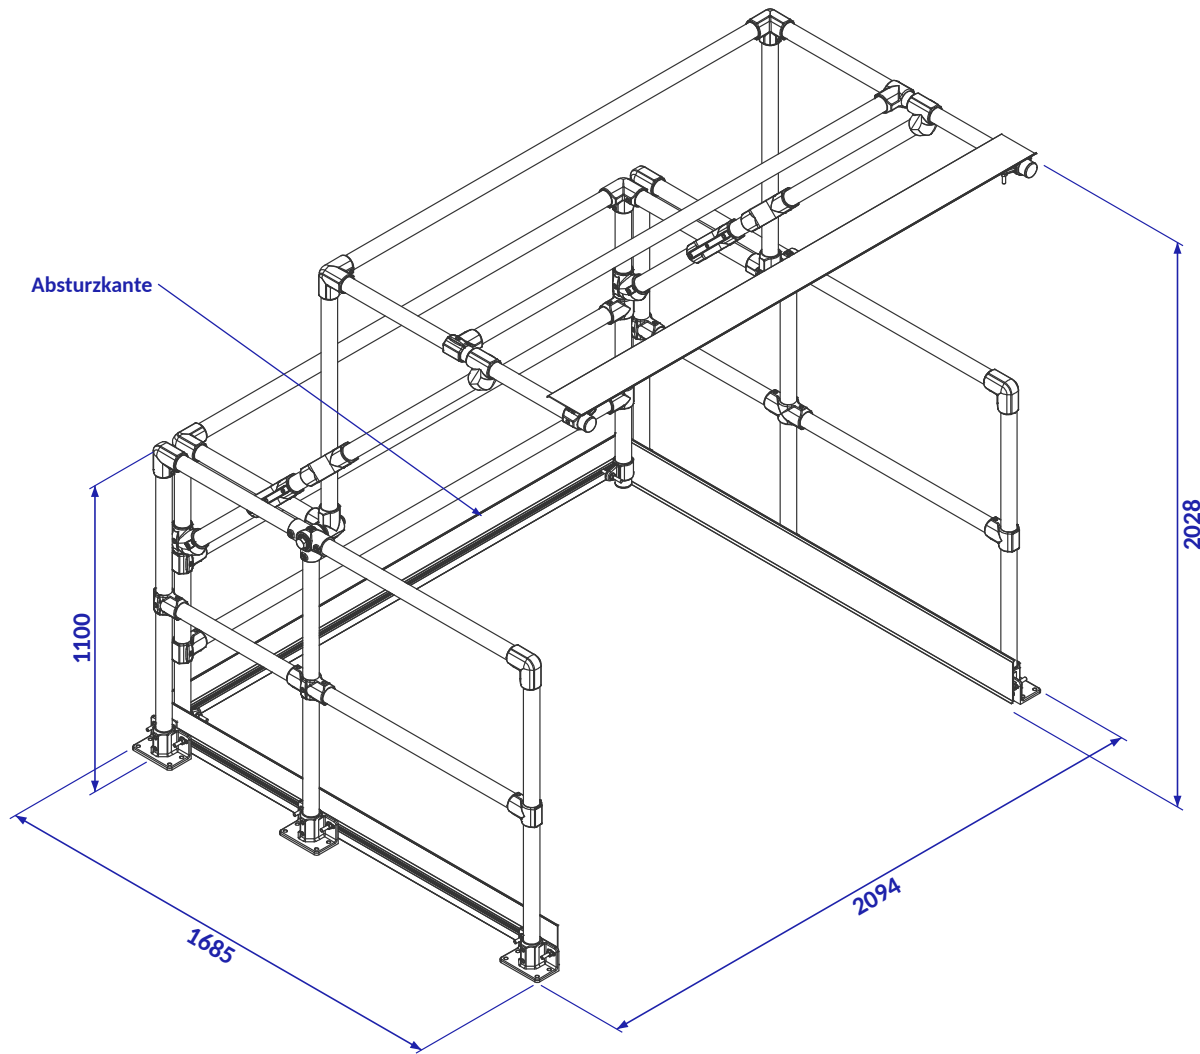

Max. Palettenmaß

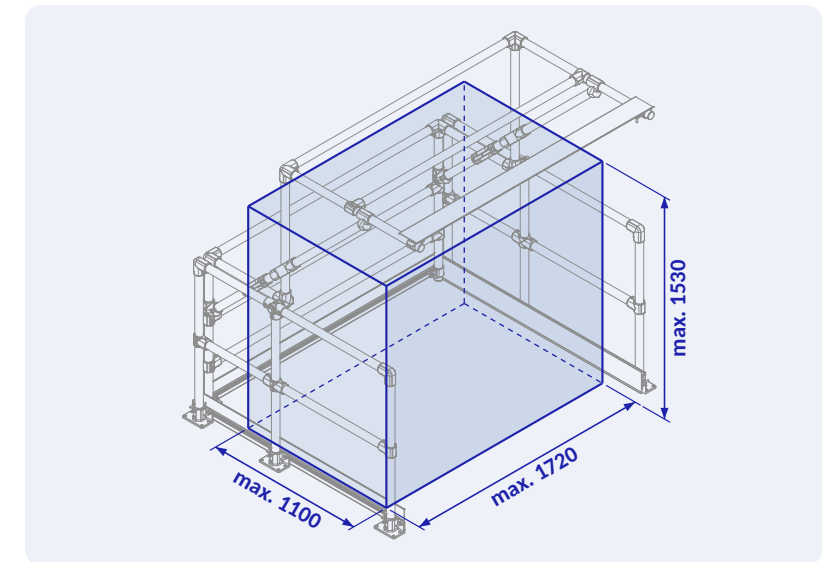

Das extrabreite Modell aus Aluminium – für Paletten bis 1720 mm Breite, 1100 mm Tiefe und 1530 mm Höhe.


Technische Daten

Gesamtbreite	2094 mm
Gesamttiefe	1685 mm
Gesamthöhe	2028 mm
Geländerhöhe	1100 mm
Max. Palette (B × T × H)	1720 × 1100 × 1530 mm
Ausführung	Aluminium
Gewicht	77 kg


Produkt-Code	Beschreibung	Maße	Gewicht
Kee Gate® – Einfache selbstschließende Sicherheitstür			
SGEU600GV	Selbstschließende Sicherheitstür – feuerverzinkt	Öffnung bis 1000 · Höhe 668	14 kg
SGEU600PC	Selbstschließende Sicherheitstür – pulverbeschichtet	Öffnung bis 1000 · Höhe 668	14 kg
Kee Gate® – Doppelte selbstschließende Sicherheitstür			
SGEUDP2GV	Doppelte selbstschließende Sicherheitstür – feuerverzinkt	Öffnung bis 1800 · Höhe 668	31 kg
SGEUDP2PC	Doppelte selbstschließende Sicherheitstür – pulverbeschichtet	Öffnung bis 1800 · Höhe 668	31 kg
Kee Gate® – Bodentiefe selbstschließende Sicherheitstür			
SGEUFH1GV	Bodentiefe selbstschließende Sicherheitstür – feuerverzinkt	Öffnung bis 1000 · Höhe 1100	22 kg
SGEUFH1PC	Bodentiefe selbstschließende Sicherheitstür – pulverbeschichtet	Öffnung bis 1000 · Höhe 1100	22 kg
Kee Pivot – Palettenschleuse (Außenmaß B × T × H)			
SGPGTYAGV	Kee Pivot Typ A – feuerverzinkt	1695 × 1524 × 1857	91 kg
SGPGTYAPC	Kee Pivot Typ A – pulverbeschichtet	1695 × 1524 × 1857	91 kg
SGPGTYBGV	Kee Pivot Typ B – feuerverzinkt	1635 × 1991 × 2064	85 kg
SGPGTYBPC	Kee Pivot Typ B – pulverbeschichtet	1635 × 1991 × 2064	85 kg
SGPGTYCGV	Kee Pivot Typ C – feuerverzinkt	1670 × 1610 × 2421	125 kg
SGPGTYCPC	Kee Pivot Typ C – pulverbeschichtet	1670 × 1610 × 2421	125 kg
SGPGTYDAL	Kee Pivot Typ D – Aluminium	2094 × 1685 × 2028	77 kg

Neuer Produktname

Die Palettenschleusen der Produktreihe Kee Gate heißen jetzt Kee Pivot. Die selbstschließenden Sicherheitstüren tragen weiterhin den Namen Kee Gate®.




Einfache Tür



Doppelte Tür




Kee Pivot Typ A



Kee Pivot Typ B



Kee Pivot Typ C



Kee Pivot Typ D



Ihr Partner für mehr Sicherheit

Kee Safety GmbH

Donaustraße 17b
63452 Hanau

Tel. +49 (0) 61 81 / 300 38 - 0
Fax +49 (0) 61 81 / 300 38 - 20
E-Mail vertrieb@keesafety.com
Web www.keesafety.de

Kee Gate, Kee Klamp und Kee Lite sind Marken der Kee Safety Ltd. Obwohl alle Bemühungen unternommen wurden, um die Genauigkeit der Informationen in dieser Broschüre zu gewährleisten, übernehmen Kee Safety Ltd und deren Tochtergesellschaften keine Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen. Kee Safety Ltd und deren Tochtergesellschaften behalten sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Programm zu nehmen. Kee Safety Ltd bzw. deren Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für infolge unsachgemäßer Benutzung ihrer Produkte entstandenen Verlust oder Schäden. © 2026 Kee Safety Ltd. Alle Rechte vorbehalten.